

## Om det börjar brinna

- Agera efter principen

Rädda • Varna • Larma • Släck

Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten. Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.

- Vid behov av hjälp i en nödsituation – ring 112.
- Om det brinner hos grannen – flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.
- Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.



## Mer information

### Brandskydd och gasolsäkerhet

Räddningsverket

[www.raddningsverket.se/dinsakerhet](http://www.raddningsverket.se/dinsakerhet)

### Elsäkerhet

Elsäkerhetsverket

[www.elsakerhetsverket.se](http://www.elsakerhetsverket.se)

## Kontakt

Räddningsverket  
651 80 Karlstad  
Telefon 054-13 50 00  
[www.raddningsverket.se](http://www.raddningsverket.se)

Sveriges Camping- och Stugföretagares  
Riksorganisation  
Box 5079  
402 22 Göteborg  
Telefon 031-355 60 00  
[www.scr.se](http://www.scr.se)

Caravan Club of Sweden  
Kyrkvägen 25  
703 75 Örebro  
Telefon 019-23 46 10  
Fax 019-23 44 25  
[www.caravanclub.se](http://www.caravanclub.se)

Foldern kan beställas via Räddningsverket på  
fax 054-13 56 05 eller [www.raddningsverket.se](http://www.raddningsverket.se)  
Beställningsnummer R59-296/08



i samarbete med



## Brandsäker camping

Tips och råd till dig som campinggäst



Omslagsfoto: Leon Norgaard/Scampix

## Minska risken för brand

Husvagnar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

## Rekommenderade avstånd

Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter.

Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.

Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

## Hantera gasolen rätt

Använder du gasol för värme eller matlagning måste du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt.


Det är viktigt att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. Gasol

är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre. Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

Gasolflaskor får aldrig ligga ner, då fungerar inte säkerhetsventilen.

Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm.

Gasolutrustning i husvagn bör tryckprovas en gång per år.

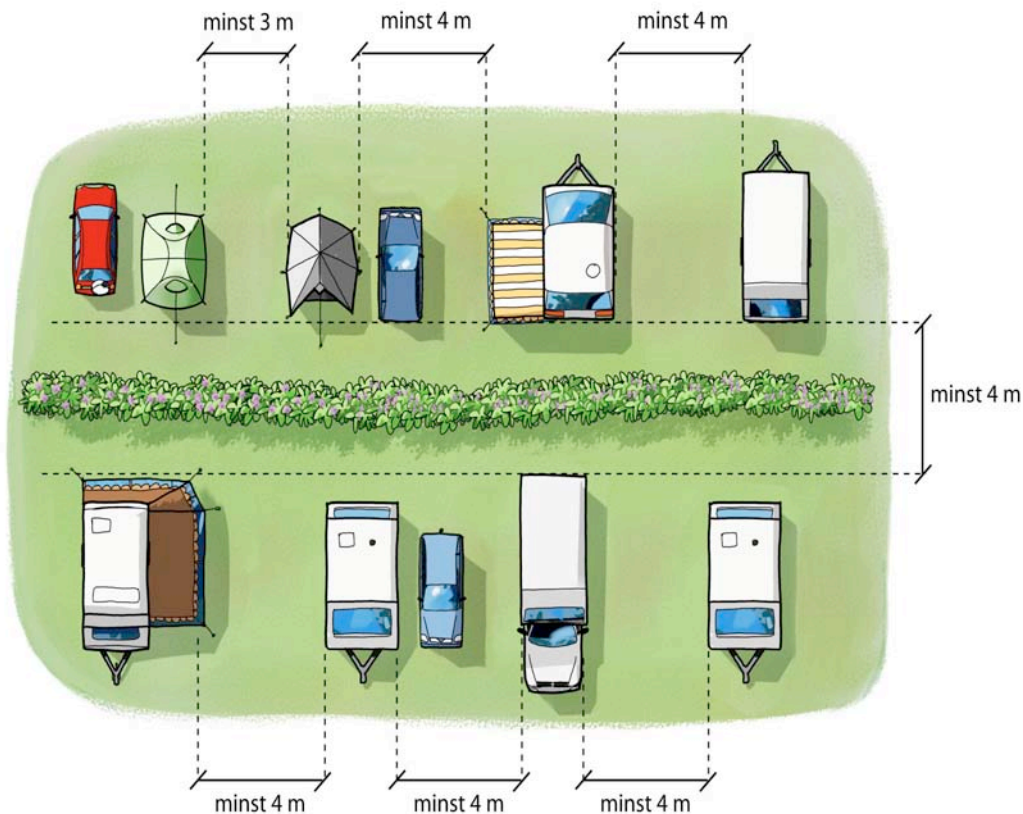

Rekommenderade säkerhetsavstånd.

## Grilla säkert

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid.

Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från tältet eller husvagnen.

Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.

Lämna aldrig grillen utan tillsyn.

Lägg använt grillkol på avsedd, anvisad plats. Använt bränsle från en kolgrill kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

## Se över din elutrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela.

En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.

Om campingplatsens anslutningsuttag är installerade efter 1992 ska de vara skyddade av jordfelsbrytare. Kontrollera att så är fallet. Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare.

Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara mer än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.



Exempel på campingenheter.